Боковой вид (Пр.Б)

Ниже КВЛ–Продольный разрез

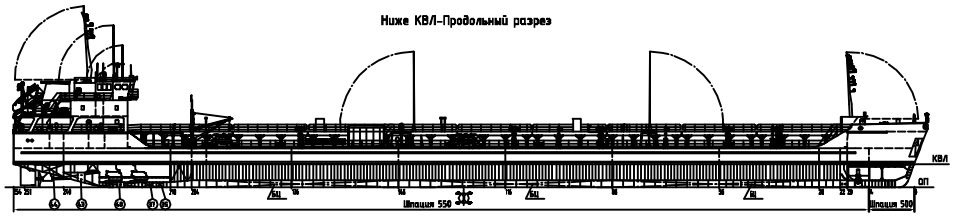

Вид с носа



Основные характеристики

Длина наибольшая, м	141,0
Длина по КВЛ, м	139,0
Ширина корпуса по КВЛ, м	16,6
Ширина габаритная, м	16,9
Высота борта на миделе, м	6,1
Класс судна по Морскому Регистру Судоходства	КМ ⚓ 1(1) ЛСП А3 неограниченный
Шпация практическая	
–4...14 шп, мм	500
14...254 шп, мм	550
Количество грузовых танков	12
Объем грузовых танков, м ³	6720
В реке с 50 % запасами	
Осадка ат ОП, м	3,59
Дедвейт, т	5100
Грузоподъемность, т	5000
В море со 100 % запасами	
Летняя грузовая осадка ат ОП, м	3,73
Дедвейт, т	5600
Грузоподъемность, т	5400
Установочная мощность ГД, кВт	2х930
Скорость хода, уз	10,0
Автономность, сут.	15
Экипаж н / Класс кают	16/16

Вид сверху

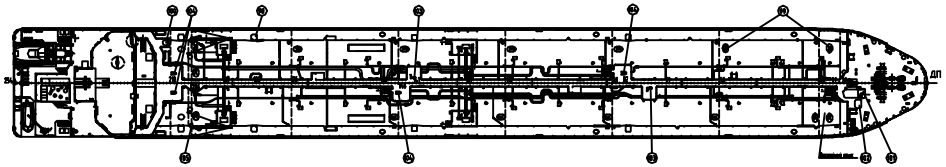

План трюма 0–204 шп.

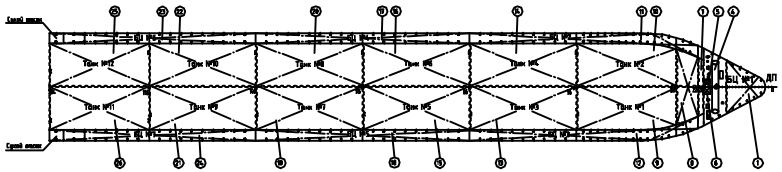

Танки для переоборудования судна: «Сахтуго», «Комиссар», «Бейли», «ДОНОЛ», по проекту рабочих ГК по типовым чертежам

Согласовано:

Таблица 19614-360060-011 ТБ

| | | |